



SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Parcelle n° 15-BL-0100
12 rue du Clos Feuquières
75015 Paris

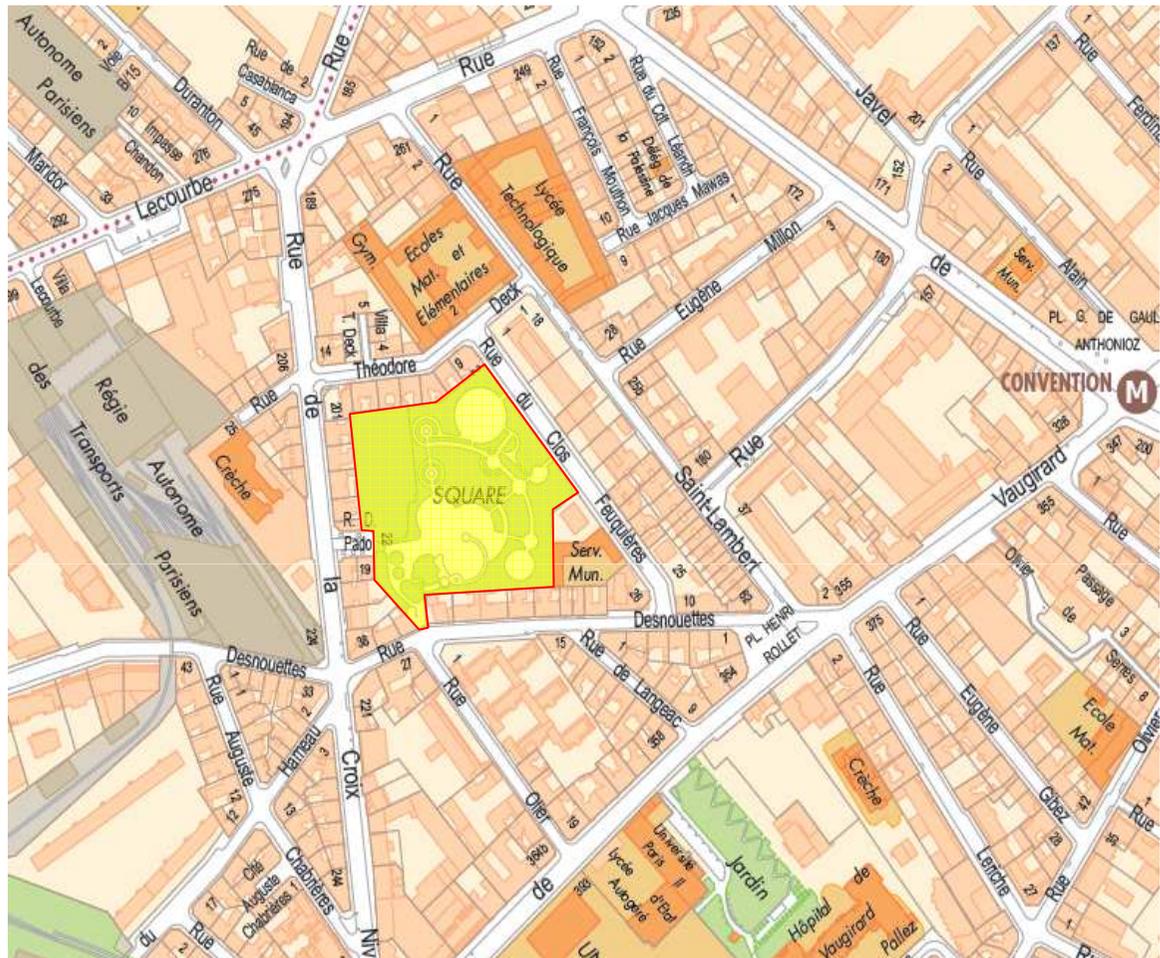

Présentation conseil de quartier du 9 décembre 2016
Direction des Espaces verts et de l'Environnement

MAIRIE DE PARIS 

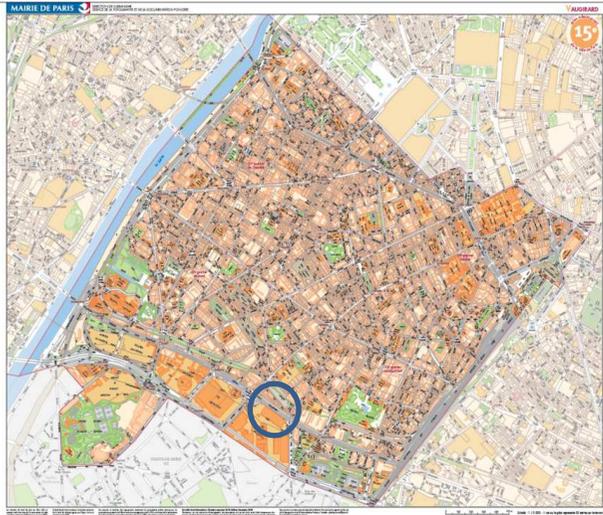

Square du Clos Feuquières
Rue du Clos Feuquières
75015 Paris

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Plan de situation





SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Plan de l'existant

ETAT DES LIEUX

Le square du Clos Feuquières- Desnouettes de 14 500m² est un jardin très arboré, encore proche de son tracé originel. Il est très fréquenté. Cependant, plusieurs zones sont peu qualitatives:


- une aire très minérale de 2 800m² à l'ouest du jardin
- Un ancien abri anti-aérien transformé en belvédère abritant des locaux sociaux , mais condamné en partie pour sa dangerosité
- Des aires de jeux obsolètes

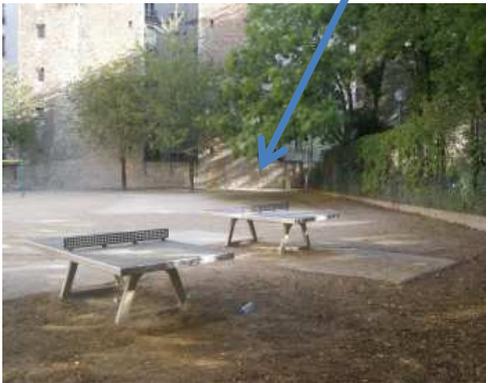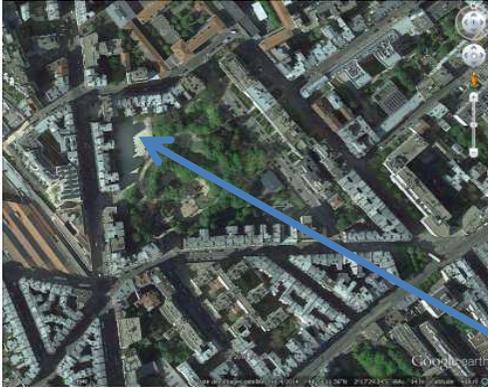

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Etat initial

MAIRIE DE PARIS 

PROJET DE RENOVATION

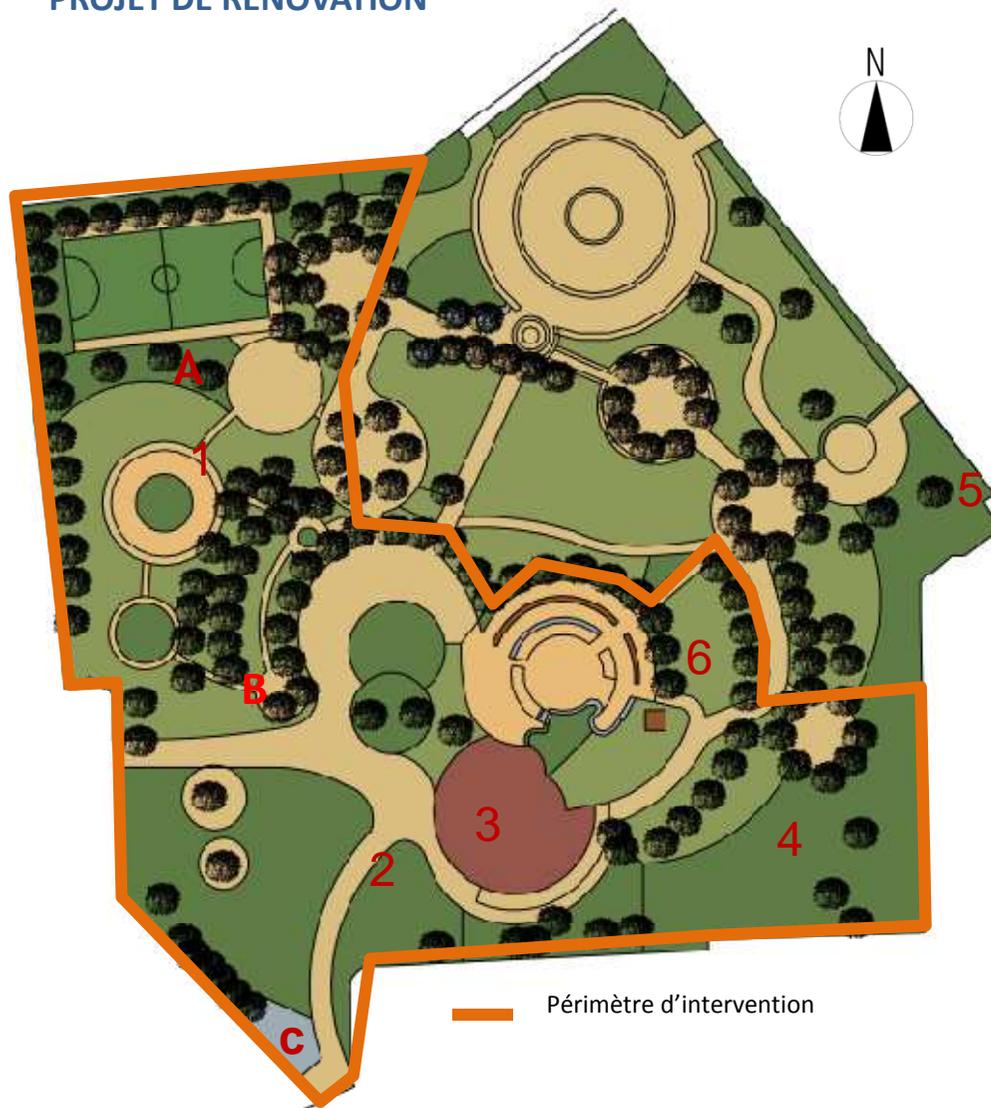

Seules les parties ouest et sud du jardin sont rénovées.

Les nouveaux aménagements sont intégrés au jardin par des compositions circulaires conformes au tracé existant et historiques.

Ils comprennent :

1 La clôture qui sépare sur 45 ml l'aire de jeux stabilisée du reste du jardin est supprimée et permet la recomposition de ce secteur dans le parti général du jardin. Cette suppression permet d'établir des continuités piétonnes, la recomposition paysagère. La zone ouest (actuellement plateau stabilisé) regroupe les activités ludiques : agrès et intègre des aires de jeux de ballons, de ping-pong accompagnées d'un espace végétalisé engazonné / arbustif (A) et un emplacement équipé d'une borne « forain » et d'un branchement qui permettra d'accueillir une concession (B)

2 L'espace libéré par la démolition du belvédère permet d'aménager un espace paysager. L'allée actuelle est remplacée par un accès direct au jeux depuis la rue Desnouettes. La zone technique de 100 m² regroupe des locaux provisoires (relogement provisoire du personnel suite à la démolition de l'abri) et une benne (déjà existante) est intégrée dans la partie sud. (C)

3 L'aire de jeux retrouve les lignes du dessin d'origine du jardin. Les banquettes béton sont agrémentées d'une assise en platelage bois

4 La mare existante est supprimée, la zone est mise en valeur par un accompagnement végétal.

5 kiosque toilettes

6 Un jardin partagé de 150 m² est implanté non loin de l'aire de jeux et du jardin éducatif, il comprend une caisse en grillage galvanisé, support de plantes grimpantes pour le rangement des outils, au sol soit du broyat, soit des dalles type « ever green » afin de ne pas minéraliser le sol.

Agrès - Jeux de ballons



Terrain multisports en sol synthétique, posé sur le sol stabilisé existant, permet d'éviter la poussière et de maintenir la perméabilité du sol. (pas de dalle). Une protection par filet est prévue sur deux côtés pour préserver le jardin. Installation d'agrès sportif dans zone recomposée et végétalisée. Tables de ping pong conservées.




Zoom sur la zone ouest

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Etat projeté

MAIRIE DE PARIS 

Le belvédère - les jeux pour petits

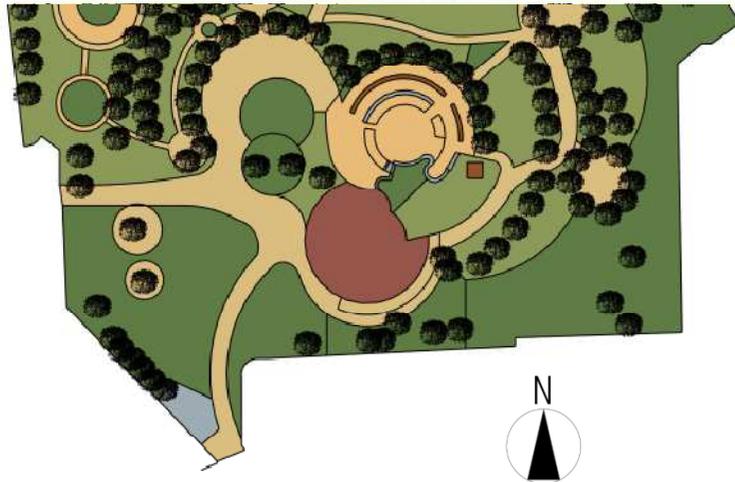

Le belvédère démolí (PD 075 115 16 V 0002), un espace paysager est créé engazonné et planté de quelques arbustes.
L'ancienne allée vers la rue Desnouettes est retracée en offrant un accès direct et moins confidentiel à l'aire de jeux des petits.
Les arbres existants et leur jardinière ronde sont intégrés à l'espace recomposé.
L'aire de jeux à proximité du belvédère devra être démontée pour permettre le chantier de démolition. Les jeux seront réinstallés dans une emprise dont les courbes reprendront les tracés d'origine du jardin. Les jeux du bac à sable plus anciens seront rénovés.
Les banquettes béton sont conservées et leur assises seront recouvertes de platelage bois pour un meilleur confort et une amélioration paysagère.

Zoom sur la zone sud



SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Etat projeté

MAIRIE DE PARIS 



	existant	projet
Surface végétale	7080m ²	7970m ²
Surface minérale	7 420m ²	6 530m ²
Stabilisé	6310m ²	5 330m ²
Béton	350m ²	230m ²
Pavés	320m ²	350m ²
Sable	150m ²	150m ²
Sol souple	290m ²	500m ²

L'aménagement permet d'augmenter la surface végétale de 890 m²

- Surface végétal
- Stabilisé
- Béton=
- Pavés=
- Sable=
- Sol souple

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Etat projeté



Béton drainant



- Porosité : 15 à 35%
- Perméabilité : 1 à 5 cm/s (NFP98-254-3)
- Résistance en compression : 10 à 20 MPa
- Résistance en flexion : 0,5 à 2 MPa



Caisse en grillage galvanisé végétalisable pour rangement des outils sur le jardin partagé



Modèle existant conservé



Modèle existant conservé




Onze agrès en métal seront installés dans des alvéoles végétales.

Les deux couleurs retenues ont été choisies pour leur harmonie avec la palette végétale.

Au sol un sol souple, mise en œuvre sur du béton drainant de la couleur du stabilisé environnant, deux matériaux perméables.



RAL 1004

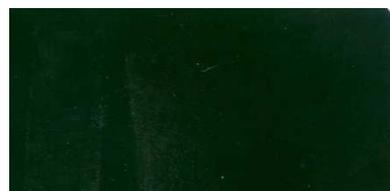

RAL 6009



Le Vélo


-  Le Rameur
(ref STRM)
-  Le Vélo Elliptique
(ref STVE)
-  Le Vélo
(ref STV)
-  Combiné Push-Pull multiprises
(ref STCPP)
-  La Squat machine double
(ref STSQ)
-  La Barre à tractions
(ref STBT)
-  La Barre à triceps
(ref STMT)
-  La cavalcade simple
(ref STCS)
-  Le Marcheur lunaire simple
(ref STML)
-  Le Duo PMR
(ref MPMR)

-  STATION CROSS FIT
-  Le Panneau d'Accueil 2
(ref PAN02)

Aire de jeux à démonter puis recomposer suite à la démolition de l'abri anti aérien. Sur sols souples fondation béton poreux



Aire de jeux rénovée secteur du bac à sable.

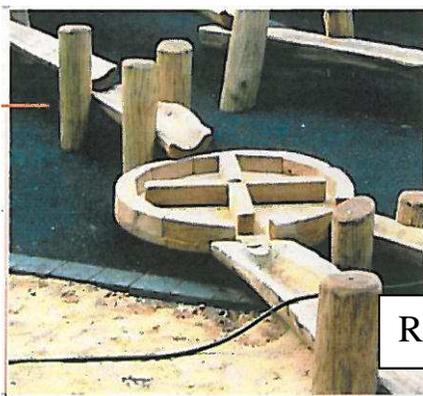


Roue pour jeu de sable



Jeu de sable avec Grange

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Notice technique/ jeux

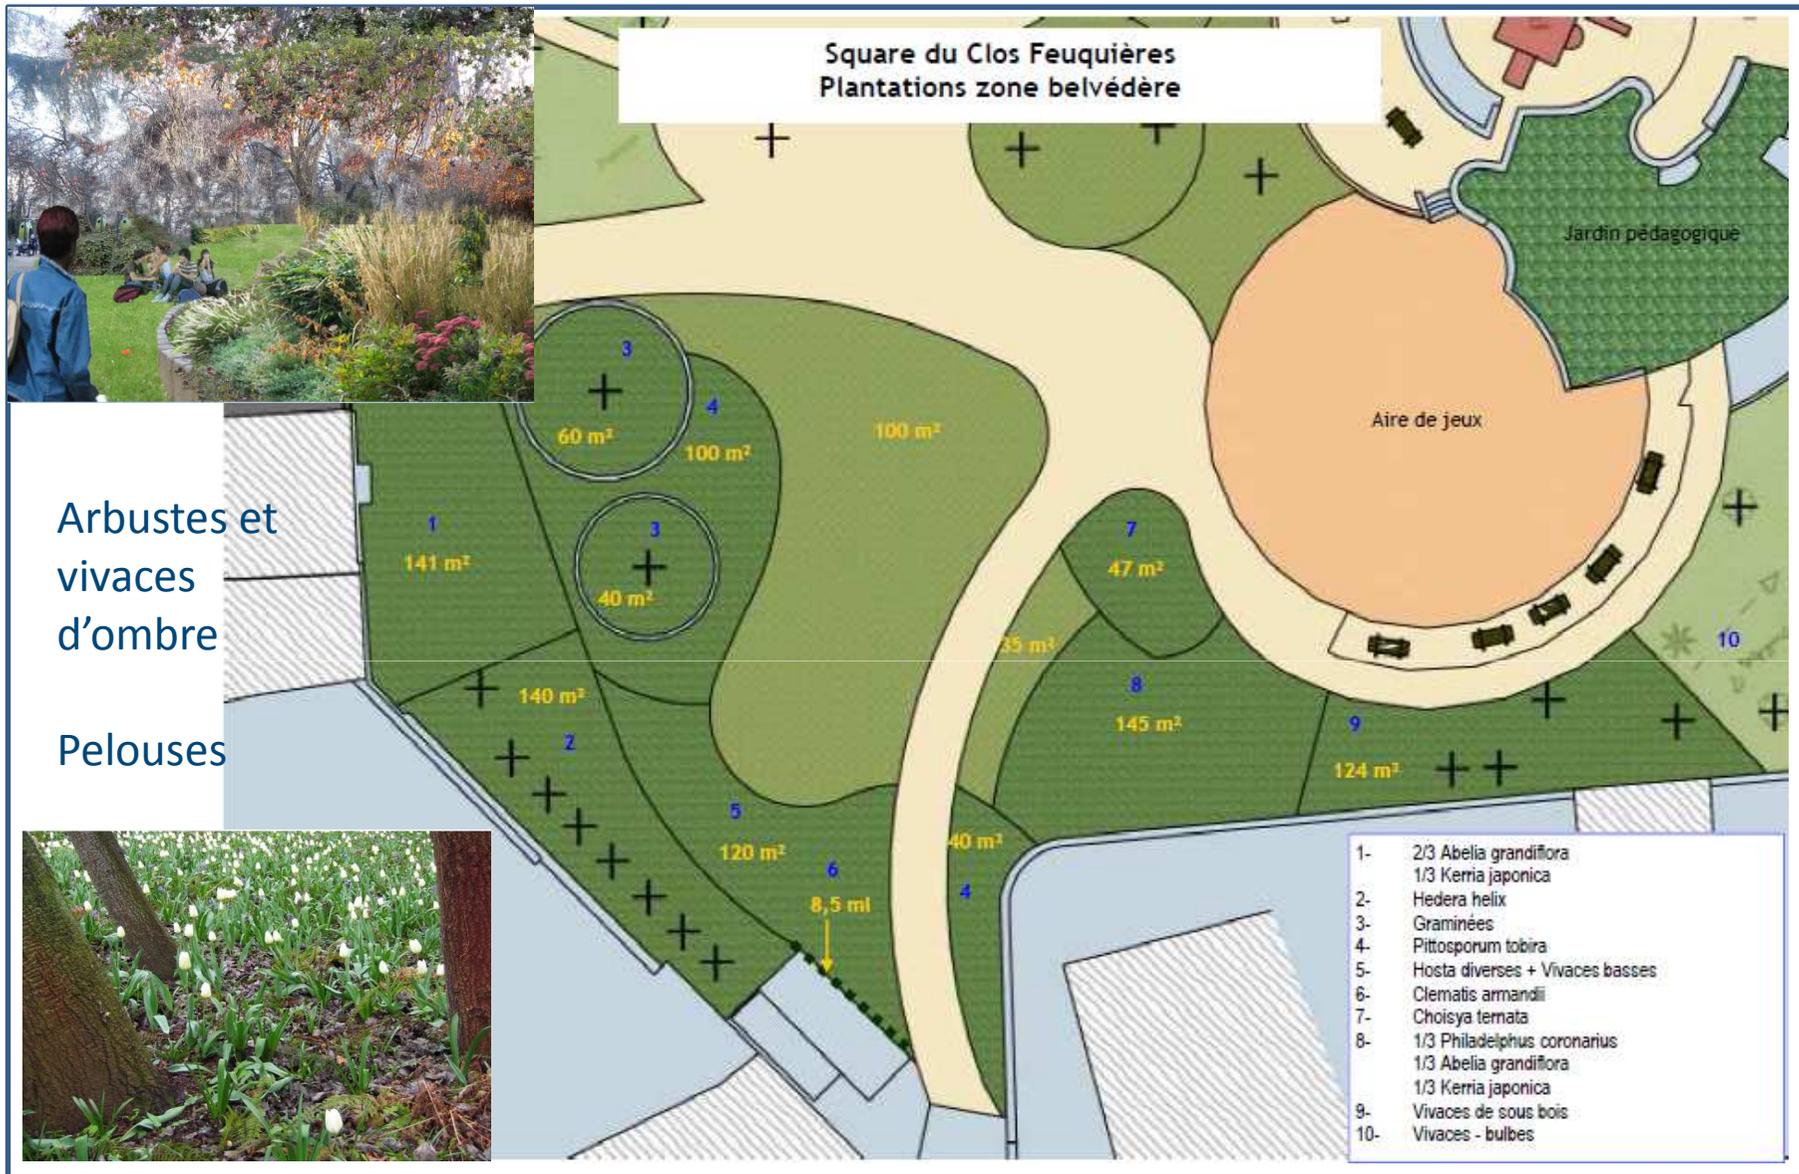

SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Palette végétale

Pelouses et couleurs



Spirée



Caryopteris



Cerisier à fleurs



Charme

• Plantations Zone ouest



SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Palette végétale



SQUARE DU CLOS FEUQUIERES
Le chantier

	Secteur du belvédère	Secteur ouest
Préparation de chantier	2 ^{ème} quinzaine de novembre	
Démolition du belvédère	7/11/2016 à fin janvier 2017	
Terrassements-Constitution des dalles pour aires de jeux		Mi novembre- fin janvier 2016
Aménagement du terrain multisports et pose des agrès fitness		Janvier- février 2017
Aménagement paysager du secteur du belvédère	Fin janvier-début février	
Reconstitution de l'aire de jeux	Mars 2017	
Reconstitution de l'aire de jeux Revêtements définitifs et sols de sécurité	Fin Mars-Avril 2017	Mars- 2017
Aménagements des allées et finalisation des travaux paysagers y compris mise en place du sable et jardin partagé	Mi mars-mai 2017	Avril 2017
Livraison du jardin	mai 2017	mai 2017
Peinture des clôtures	Juin 2017	Juin 2017